

SASIL Seccionadores Fusible NH Bajo Carga Rotativos

Utilización en Gabinetes Modulares para Automatización

Normas IEC/EN 60947-3

JEAN MÜLLER 




SASIL plus es un seccionador-fusible desconectador en versión para uso en gabinetes modulares, de acuerdo a IEC/EN 60947-3.

Asegura una rápida planificación y fácil instalación en disposición de baja tensión.

Un mecanismo independiente de encastre y características de doble apertura (aguas arriba y aguas abajo del fusible) provee una protección individual mejorada durante la operación del seccionador y el reemplazo del fusible.

El montaje horizontal de Sasil plus con salidas del lado izquierdo o derecho permite una alta densidad de empaquetamiento (reducción de espacio) en gabinetes de seccionamiento de acuerdo con el factor de carga nominal.

Teniendo en cuenta los factores especiales de reducción, SASIL plus puede montarse verticalmente con terminales de cable en las porciones superiores o inferiores.

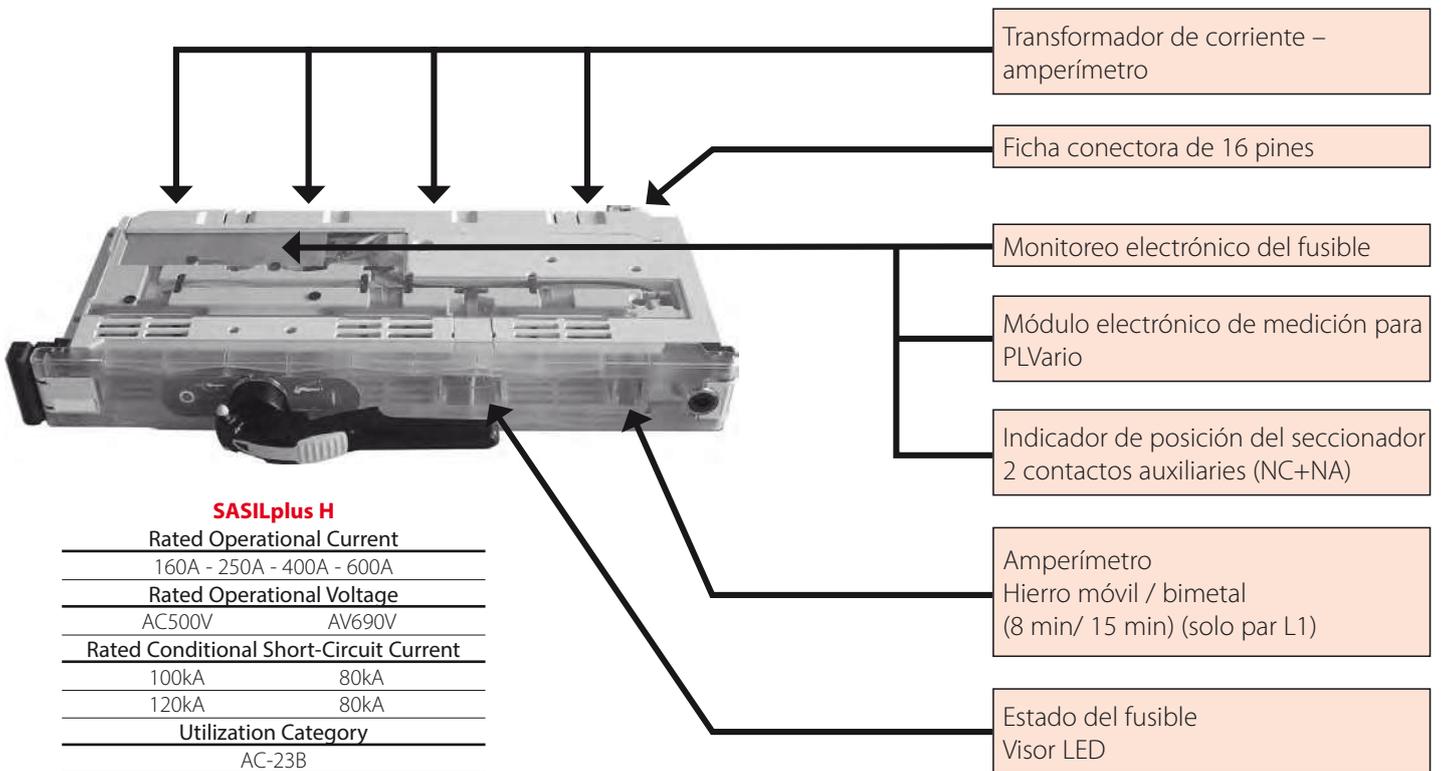

Seccionador fusible desconectador SASILplus; salidas con conexiones de cable hacia la derecha; tripolar; elevada capacidad de conexión; conducción dura.

Tamaño	I [A]	Categoría de utilización	Corriente de cortocircuito condicional nominal [kA]		Descripción	Artículo Nro.	Unidades
			400V/500V	690V			
00	160	AC-23B	100 (120)	80	SASIL-PL00/H31/AR-H	A5L230100000	1
1	250	AC-23B	100 (120)	80	SASIL-PL1/H31/AR-H	A1L230100000	1
2	400	AC-23B	100 (120)	80	SASIL-PL2/H31/AR-H	A2L230100000	1
3	630	AC-23B	100 (120)	80	SASIL-PL3/H31/AR-H	A3L230100000	1

Accesorios a pedido